TS 92 / TS 91
Diseño y control

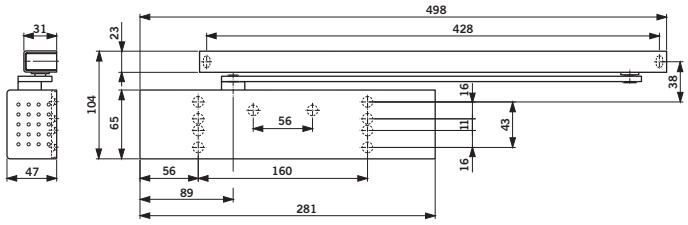

TS 92
Tamaño EN 1-4

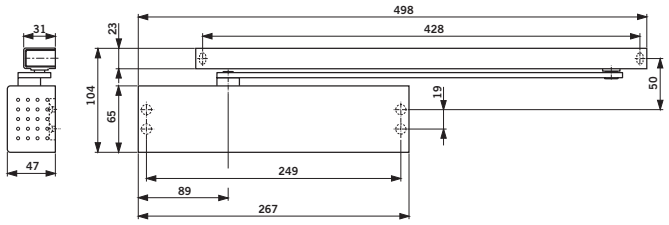

TS 91
Tamaño EN 3

DORMA EASY OPEN
Fácil apertura

DORMA ESCAPE
Vías de escape

Facilita el uso

Puertas cortafuego

DWG DXF PDF
Catálogos
Plantilla de montaje

Ventajas:

- Aspecto idéntico en toda la gama de producto.
- Alta comodidad de paso y cierre auto controlado.
- Regulaciones frontales que facilitan el uso.
- Pre base de montaje con sistema universal de agujeros para sustitución a modelos superiores y fijación de seguridad de la carcasa para evitar manipulación.

Certificación:

Conforme EN-1154
Declaración de prestaciones.
Marcado CE

certifire

ISO 9001

Uso frecuente:

Características:

- Fuerza de cierre con regulación continua mediante válvula.
- Regulación de velocidad independiente.
- Regulación golpe final independiente.
- Pre-base de montaje incluida.

Versiones:

TS-92 B- TS-91 B
Montaje normal en lado bisagras.
Montaje invertido en lado contrario.
TS-92 G
Montaje invertido lado bisagras.
Montaje normal en lado contrario.

Aplicaciones:

TS-92 EN 1-4
Puertas entre 750 hasta 1.110 mm.
TS-91 EN 3
Puertas 950 mm.
Para puertas a derecha e izquierda.

Opciones:

Colores: plata, blanco, negro, simil inox, latón.
Set de retención, permite dejar la puerta abierta entre 75º y 150º, también es desconectable, lo que permite eliminar esta función una vez instalada.