
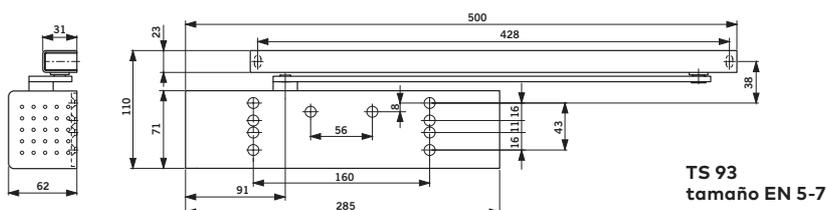


TS 93

Máxima tecnología para cualquier puerta

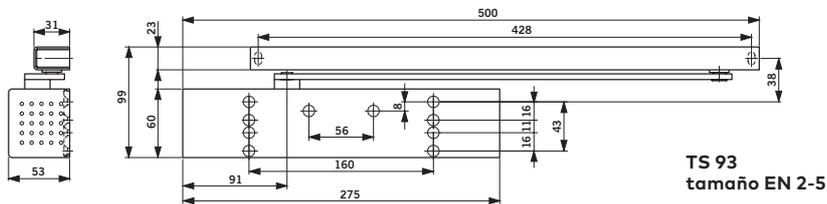

Catálogos
Plantilla de montaje

Ventajas:

- Aspecto idéntico en toda la gama de producto.
- Alta comodidad de paso y cierre auto controlado.
- Regulaciones frontales que facilitan el uso.
- Pre base de montaje con sistema universal de agujeros y fijación de seguridad de la carcasa.
- Apropiado para aperturas exteriores.

Certificación

Conforme EN-1154.
Declaración de prestaciones.
Marcado **CE**



ISO 9001
DAP: Declaración ambiental de producto.

Uso Intensivo:



Características:

- Fuerza de cierre con regulación continua mediante válvula.
- Regulación de velocidad y golpe final independientes.
- Regulación de amortiguación a la apertura a partir de 70°.
- Regulación de retardo al cierre entre 120° y 70°.
- Pre-base de montaje incluida.

Versiónes:

TS-93 B
Montaje normal en lado bisagras.
Montaje invertido en lado contrario.
TS-93 G
Montaje invertido lado bisagras.
Montaje normal en lado contrario.

Aplicaciones:

Puertas entre 850 hasta 1.250 mm (EN 2-5).
Puertas entre 1.250 hasta 1.600 mm (EN 5-7).
Para puertas a derecha e izquierda.

Opciones:

Colores: plata, blanco, negro, diseño inox, latón.
Set de retención, permite dejar la puerta abierta entre 75° y 150°, también es desconectable, lo que permite eliminar esta función una vez instalada.

