


FICHA TÉCNICA

Descripción	REJILLA PRENSADA	
Dimensión (mm)	Varios	

Producto	REJILLA PRENSADA	UNE 36750
Malla (mm)	33 x 33	
Pletina portante	dentado sierra continuo	UNE-EN 10025
Distancia entre ejes (A)	33mm (31mm luz libre)	
Altura (h ₁)	30 mm	
Espesor (e ₁)	2 mm	
Pletina separadora	dentado sierra continuo	UNE-EN 10025
Distancia entre ejes (B)	33mm (31mm luz libre)	
Altura (h ₂)	10 mm	
Espesor (e ₂)	2 mm	
Marco	dentado sierra continuo	UNE-EN 10025
Altura	30 mm	
Espesor	2 mm	

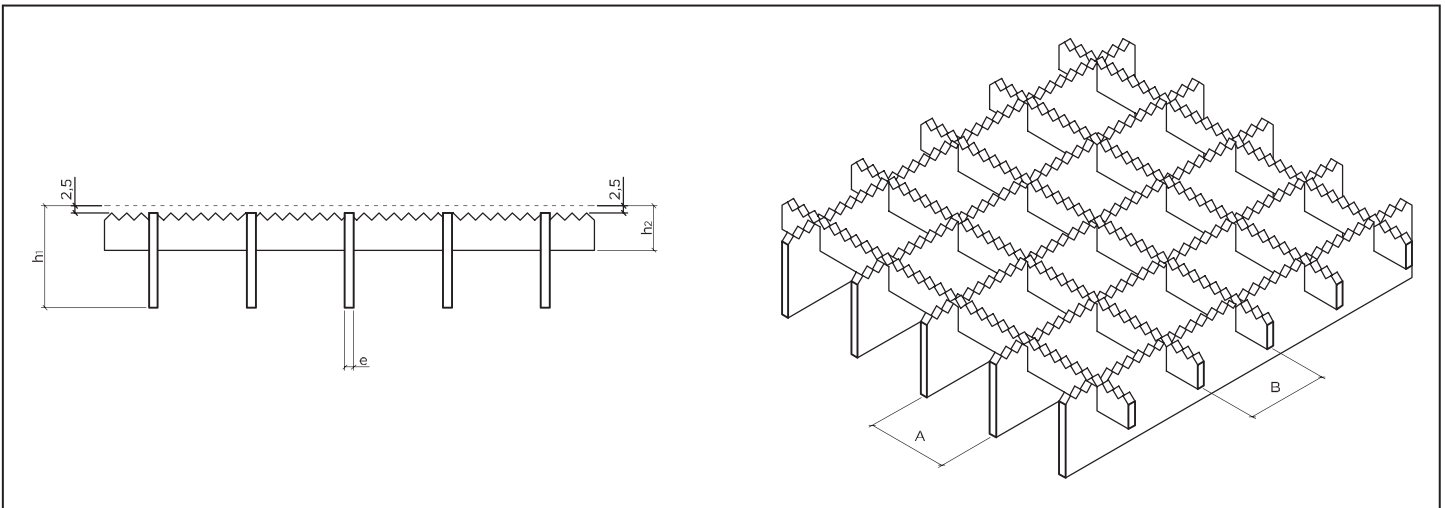

Tolerancias de fabricación conforme a la norma UNE 36750. Todos los valores mostrados se basan en cálculos de ingeniería utilizando secciones brutas y tamaños nominales, y no pretenden ser valores absolutos.		
---	--	--

Material	acero laminado en caliente	UNE-EN 10025
Calidad	S235 JR	
Tratamiento superficial	baño galvánico al fuego	UNE-EN ISO 1461
Recubrimiento medio mínimo	55 micras	

Comportamiento al fuego	A1	UNE-EN 13501-1
-------------------------	-----------	----------------

Grado de resbaladicidad	R13	DIN 51130
-------------------------	------------	-----------

Peso teórico	17,8 kg/m²	
--------------	-------------------	--

Límite elástico	235 N/mm²	
Coefficiente seguridad Estado Límite Último	1,05	EUROCÓDIGO 3
Coefficiente seguridad Estado Límite Servicio	1,50	EUROCÓDIGO 3
Módulo de elasticidad	210.000 N/mm²	