

FICHA TÉCNICA

Descripción: Peldaño de rejilla electrosoldada para apoyar.

Dimensión (mm): 900x275.

Producto: Peldaño de rejilla electrosoldada. UNE 36750.

Malla (mm): 34 x 38.

Pletina portante: Lisa.

Distancia entre ejes (A): 34mm (32mm luz libre).

Altura (h): 30mm.

Espesor (e): 2mm.


Barra transversal: Cuadradillo entregirado Ø4mm.

Distancia entre ejes (B): 38mm (34mm luz libre).

Lateral de peldaño: Disposición apoyar.

Altura: 30mm.

Espesor: 3mm.

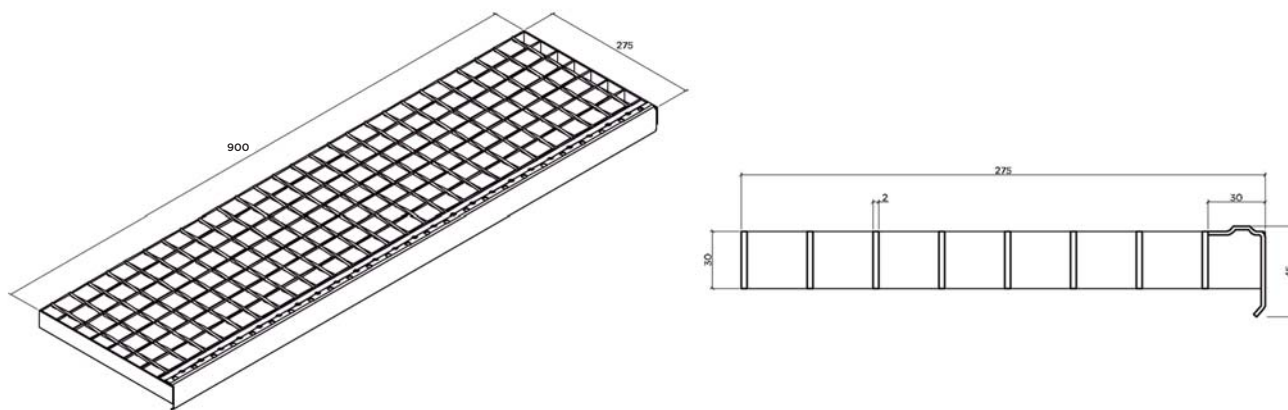

Tolerancias de fabricación conforme a la norma UNE 36750.

Material de fleje: Acero laminado en caliente. UNE-EN 10025.

Calidad: S235 JR.

Material de alambre: Acero laminado en frío. UNE-EN 16120.

Calidad: C4D.

Tratamiento superficial: Baño galvanico al fuego. Recubrimiento medio mínimo 55 µm. UNE-EN ISO 1461.

Comportamiento al fuego: A1. UNE-EN 13501-1.

Grado de resbaladicidad: R10. DIN 51130.

Peso teórico: 6,30 kg/u.