




## ROBUSR10

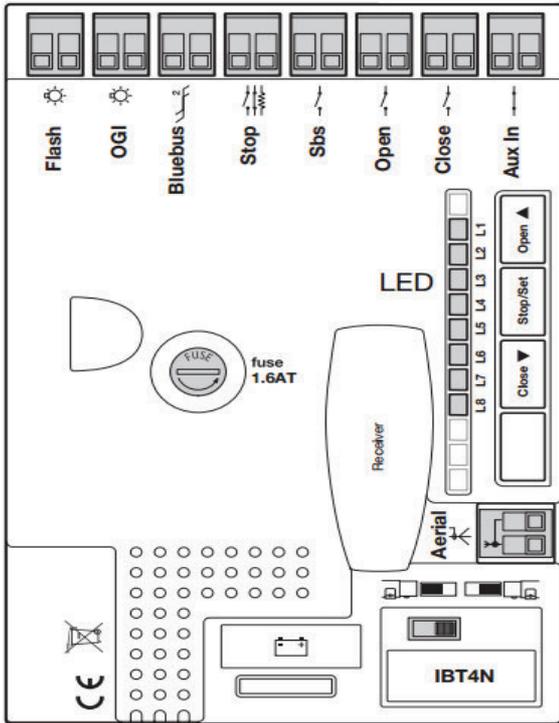


FLASH	Salida para luz intermitente ELDC
OGI	Indicador puerta abierta. 24 V
Bluebus	Borne para dispositivos compatibles
Stop	Borne para dispositivos NA, NC o 8K2
Sbs	Paso a paso (Abrir-stop-cerrar-abrir)
Open	Abrir (abrir-stop-abrir-stop)
Close	Cerrar (cerrar-stop-cerrar-stop)
Aux In	Entrada auxiliar (Stop emergencias). Contacto NC



## PROGRAMACIÓN




**SENTIDO DE APERTURA:** Vista la instalación desde el interior, mover el selector hacia el lado en el que este colocado el motor.

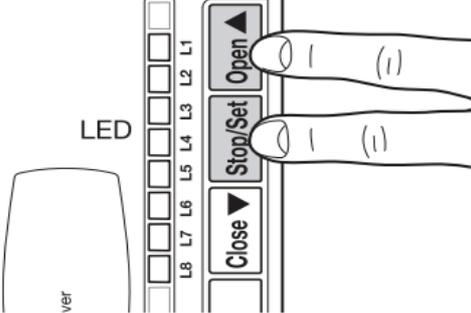


**PROGRAMACION DE ACCESORIOS:** Pulsar OPEN+SET durante 5 segundos para reconocer los accesorios conectados en los bornes de STOP y BLUEBUS

**NOTA:** Esta programación de accesorios es obligatoria aun no teniendo ningún accesorio conectado a estos bornes.

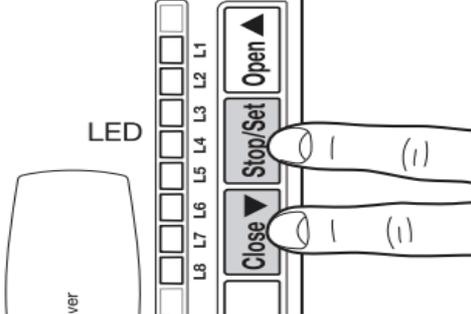

**PROGRAMACION DE RECORRIDOS:** Pulsar y mantener pulsado SET+CLOSE hasta que el motor inicie la maniobra de apertura y soltar. La secuencia es *apertura-cierre*.

# ROBUSR10

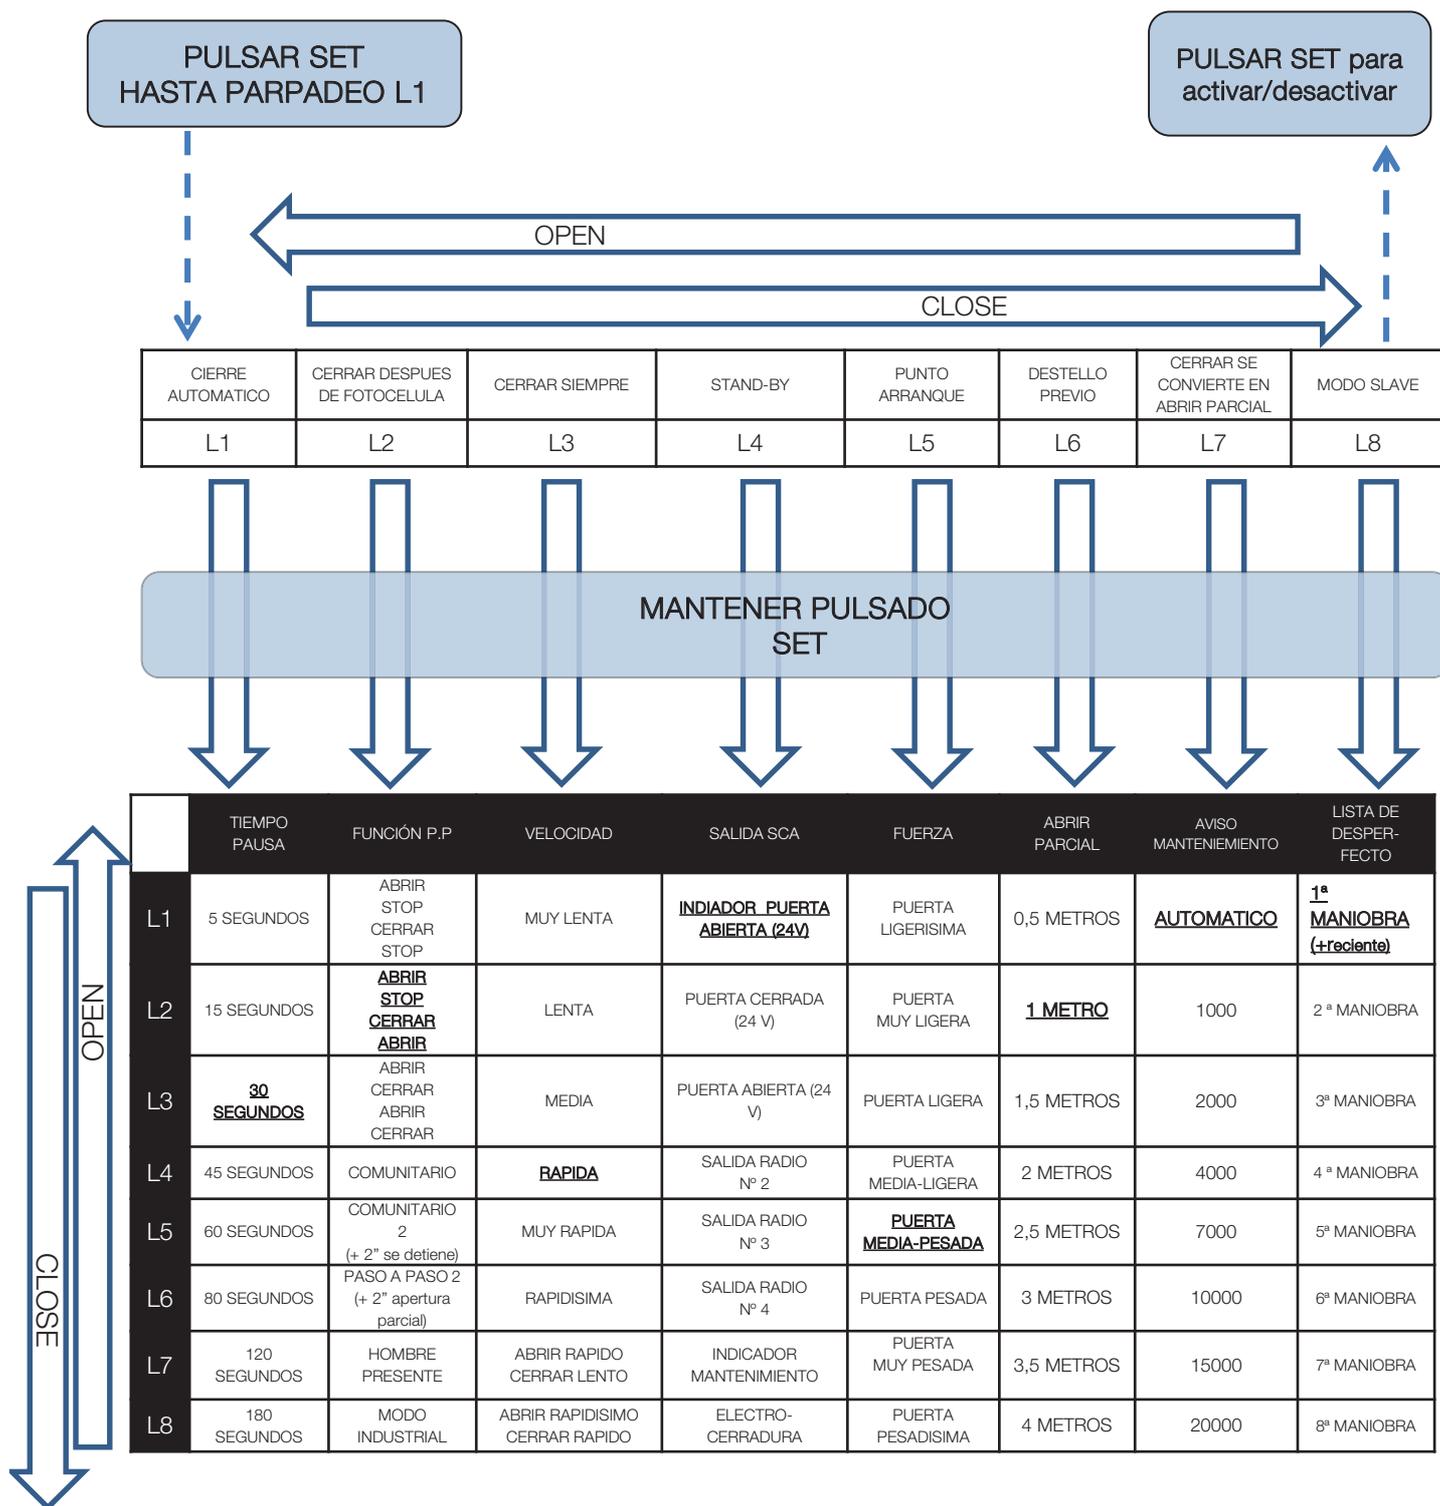

## Reset General:

Mantener pulsado los pulsadores OPEN+CLOSE hasta que se enciendan todos los leds desde L1 hasta L8 y soltar