


# TS 68

## Solución económica para puertas estándar

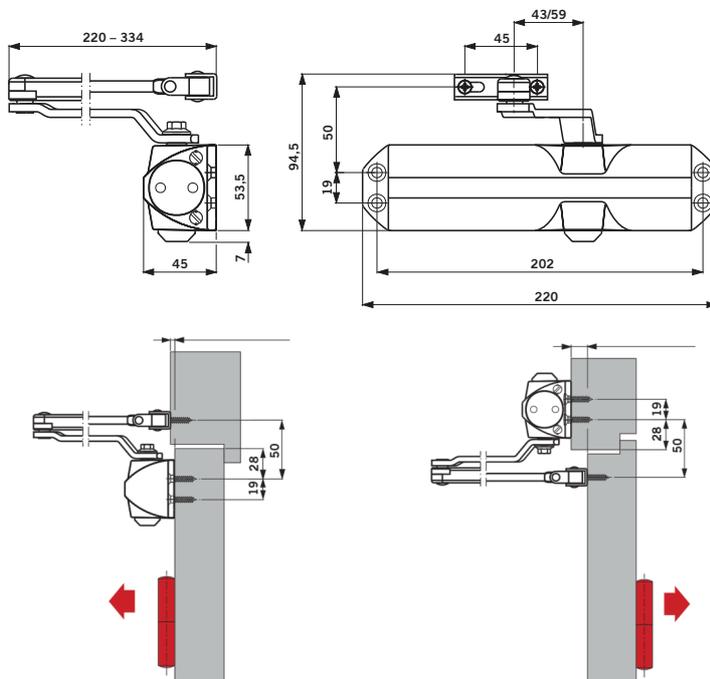

DORMA  
ESCAPE

Vías de escape Puertas cortafuego



Catálogos  
Plantilla de montaje

### Ventajas:

- Diseño compacto.
- Sus medidas permiten la instalación en gran variedad y tipos de puerta.
- Montaje fácil y rápido.

### Certificación:

Conforme EN-1154  
Declaración de prestaciones.  
Marcado **CE**



ISO 9001

### Uso moderado:



### Características:

- Regulación Fuerza.
- Regulación de velocidad desde 180° a 15°
- Regulación de golpe final desde 15° a 0°

### Versiónes:

TS-68 EN 2/4  
Brazo normal.  
Brazo retenedor trabaja entre 80° y 150°.  
Montaje normal en lado bisagras.  
Montaje invertido en lado contrario.

### Aplicaciones:

Puertas entre 850 hasta 1.100 mm.  
Para puertas a derecha e izquierda.

### Opciones:

Colores: blanco, negro, plata, marrón.  
Escuadras de retranqueo para marcos profundos.