


TS 83

Clásico y potente



Vías de escape

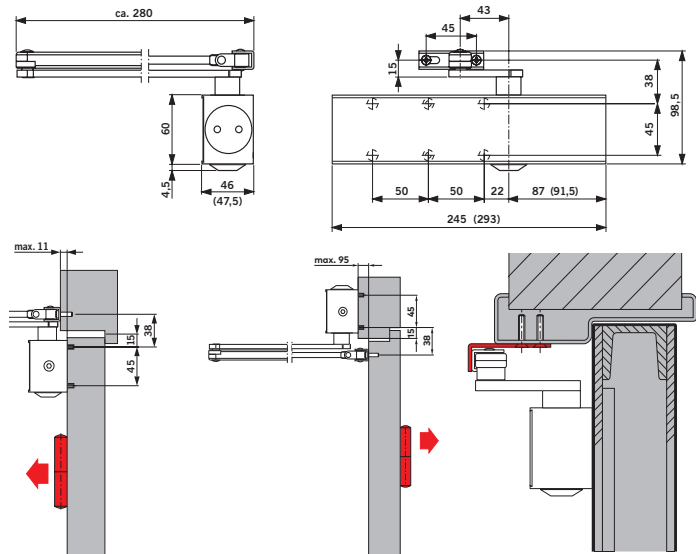

Puertas cortafuego



Problemas de aire



Puertas difíciles


Catálogos
Plantilla de montaje

Ventajas:

- Diseño clásico y compacto.
- Modelo ideal para cualquier tipo de puerta y adaptable a casi todas las situaciones, incluso puertas con corrientes de aire.
- Incluye de serie amortiguación a la apertura y de manera opcional, el retardo al cierre, para aplicaciones especiales.
- Brazo retenedor desconectable que permite eliminar esta opción una vez realizada.

Certificación:

Conforme EN-1154
Declaración de prestaciones.
Marcado



ISO 9001

Uso intensivo:



Características:

- Regulación Fuerza.
- Regulación de velocidad independiente.
- Regulación de golpe final independiente.
- Amortiguación a la apertura regulable a partir de 70°.

Versiones:

TS-83 EN 3-6, TS-83 EN 7

Brazo normal.

Brazo retenedor desconectable. Permite dejar la puerta abierta entre 80° y 150°.

Montaje normal en lado bisagras.

Montaje invertido en lado contrario.

Aplicaciones:

Puertas entre 850 hasta 1600 mm.
Para puertas a derecha e izquierda.

Opciones:

Colores: blanco, negro, plata, marrón.

Válvula de retardo al cierre.

Placas de montaje y escuadras de retranqueo para marcos profundo.

