


BTS 75-V

El cierrapuertas universal

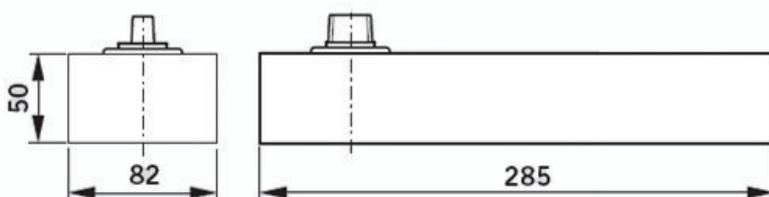

Ventajas:

- Cierrapuertas de suelo para todo tipo de puertas.
- Regulación de velocidad y golpe final independientes.
- Fuerza regulable.
- Retención a 90° o 105°.
- Es apropiado para puertas a derecha e izquierda.
- Para puertas batientes o de doble acción con el herraje apropiado.

Certificación:

Conforme EN-1154
Declaración de prestaciones.
Marcado **CE**



ISO 9001

Uso frecuente:



Características:

- Fuerza regulable.
- Regulación de velocidad independiente.
- Regulación de golpe final independiente.

Versiones:

BTS-75V EN 1-4
Retención a 90°
Retención a 105°

Aplicaciones:

Puertas entre 750 hasta 1.100 mm.
Para puertas a derecha e izquierda.
Apropiado para uso en puertas cortafuego.

Opciones:

Placa decorativa: inoxidable y latón.
Ejes alargados entre 5 y 50 mm.
Accesorios específicos para usar en puertas de madera, vidrio o metal.
Kit vaivén que incorpora en un solo embalaje todos los componentes (consultar código).
Kit batiente que incorpora en un solo embalaje todos los componentes (consultar código).